

CHT - MINI Klappschott

Automatischer Hochwasserschutz



Der **zuverlässige Schutz** für Zufahrten, Garageneinfahrten, Eingänge und sonstige Zugänge, die durch Hochwasser gefährdet sind.

Dank **innovativer Technik** löst dieses System automatisch aus, ohne auf Fremdenergie* angewiesen zu sein.

Wir garantieren einen **sicheren Hochwasserschutz!**



CHT-MINI Klappschott in Sicherheitsposition



CHT-MINI Klappschott in Hochwasserschutzposition

Funktionsweise:

Normale Regenwassermengen fließen über die Einlaufrinne und den Gully ab. Bei Starkregenereignissen und Hochwasser steigen die Wassermengen im Klappschott an.

Der ansteigende Wasserpegel drückt den Schwimmer nach oben und ein mechanischer Vorgang hebt die Schutzklappe langsam, mittels Gasdruckzylinder, kontrolliert nach oben.

Die Schutzklappe drückt gegen eine Dichtung und verschließt das zu schützende Objekt hochwasserdicht.

Nach dem Hochwasser wird die Klappe einfach wieder zgedrückt und so in die Ausgangsposition gebracht.

Besonderheiten:

- Es ist *keine Fremdenergie wie Strom, Hydraulik, Druckluft oder Federzug notwendig
- Langsames und kontrolliertes Öffnen der Schutzklappe
- Das Klappschott ist PKW befahrbar

Technische Details:

- Das CHT-Klappschott wird in eine bauseits zu erstellende Betonwanne mit integriertem Ablauf eingebaut. Es ist nur eine geringe Einbautiefe (ca. 14 cm) notwendig.
- Alle Teile, außer dem Schwimmer, sind aus Edelstahl.
- Die Montage ist in oder auf die Leibung möglich
- Die Gasdruckzylinder sind gebremst, für einen langsamen und kontrollierten Hub.
- Eine hochwertige Gewebedichtung im Drehgelenk sorgt für Zug und Druckausgleich.
- Die Einlaufrinne hat eine Edelstahlabdeckung.
- Vor Aktivierung des Systems warnt eine Warnlampe und ein Signalton anwesende Personen.
- Einmal jährlich sollte eine Wartung, sowie Reinigung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Diese Vorgänge müssen außerdem nach jedem Hochwasser erfolgen.
- Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann das CHT-Klappschott auch bei ungefluteter Wanne geöffnet werden.

Optische und technische Änderungen der Produkte vorbehalten.

Technische Daten:


- Belastbar bis max. 1,2 to Achslast
- Bauhöhe des Klappschotts MINI nur ca. 14 cm
- Max. Schutzbreite 292 cm (ca. 300 cm Gesamtbreite)
Größere Breiten auf Anfrage!
- Max. Schutzhöhe 50 cm

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!

Gerne beraten wir Sie zu unseren Produkten.



Details zum Schwimmer des MINI Klappschotts

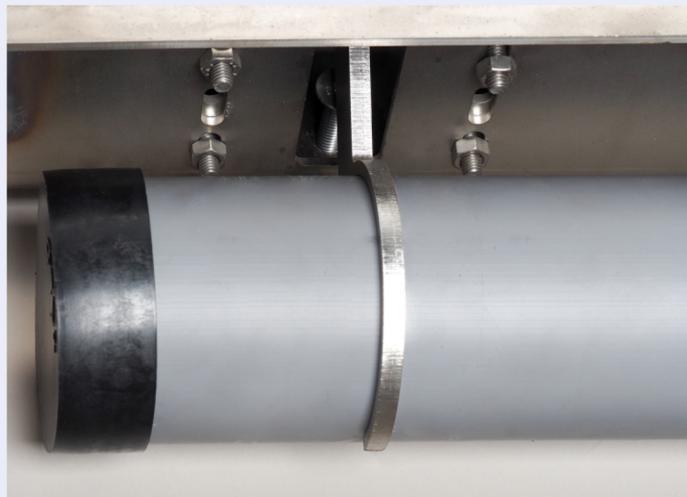

Chiemgauer Hochwasserschutz Technik

Hermann Reitthaler GmbH
Aigen 1, D-83313 Siegsdorf

Werk und Ausstellung:
Gewerbestraße 7, 83346 Bergen
Tel.: +49 (0) 8662 / 49025-00

info@hochwassersicherheit.de
www.hochwassersicherheit.com

Ihr Vertriebspartner:



TAS - Technical Agency Schlüter

Am Grasbrookpark 1a
20457 Hamburg
GERMANY

info@TA-Schlueter.de
+49 - (0)40 - 88 36 98 11

www.TAS-Hochwasserschutz.de